



AKTYWIZACJA

WYTWÓRNIĄ SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO  
**AKTYWIZACJA** Spółdzielnia Pracy  
31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

Sekretariat - Centrala (+48)12 644 08 92  
Inf. handlowa (+48) 12 644 52 33


<http://www.aktzywizacja.com.pl>

[wse@aktzywizacja.com.pl](mailto:wse@aktzywizacja.com.pl)

## DYWANIK ELEKTROIZOLACYJNY KLASA 2

Dywanik wykonany jest z gumy pełnej, w postaci kwadratu o wymiarach 0,75m x 0,75m. Grubość 6mm z czego 2mm stanowi wysokość ryfli przeciwpoślizgowych. Chodnik jest klasy II, tzn. przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach przy urządzeniach o napięciu znamionowym do 17kV napięcia przemiennego i 25,5kV napięcia stałego jako środek ochrony dodatkowej. Badany jest napięciem probierczym o wartości 20kV. Może być stosowany w zakresie temperatur od -25°C do +55°C.

Chodniki elektroizolacyjne są wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61111:2009.

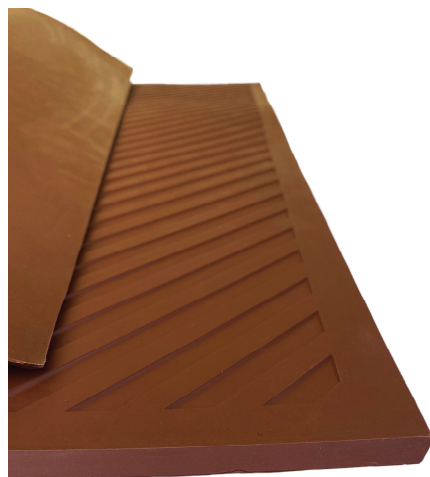

Dystrybucja: Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego **AKTYWIZACJA** Sp. Pracy.

Wydanie III – ważne od I.2022 r.